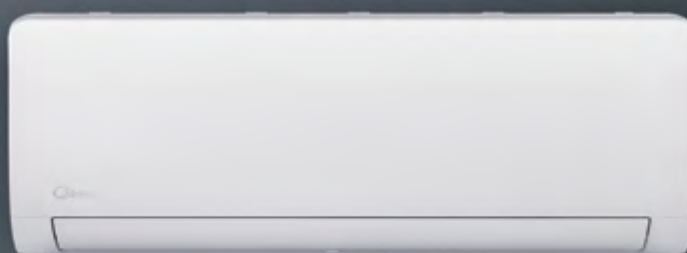


X TREME SAVE SPLIT

Az energiahatékonyság új dimenziója

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK




























- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

**Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.*



FUNKCIÓK

.....

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
|  GEARSHIFT |  KÉT IRÁNYÚ CSŐCSTAKOZÁS |  NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ |  KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ |  Follow me FOLLOW ME |  SCHEDULE |  4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS |
|  ECO MÓD |  MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS |  I-CLEAN |  HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS |  SLEEP FUNKCIÓ |  LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ |  FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR |
|  TURBO FOKOZAT |  1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD |  COLD CATALYST SZŰRŐ |  CSEPPTÁLCA- FŰTÉS |  WI-FI VEZÉRLÉS |  AUTO RESTART |  BREEZE AWAY |
|  TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ |  INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL | |  KARTERFŰTÉS |  SILENT MÓD | | |
| |  SZERVÍZ MÓD | | |  IDŐZÍTŐ | | |



KOMFORT & ENERGIAHATÉKONYSÁG

.....

Takarítson meg több pénzt a Midea ECO móddal felszerelt légkondicionálóival! Egyszerűen kapcsolja be Midea légkondicionálóját és válassza az "ECO" módot a teljes éjszakai energiatakarékos kényelem érdekében.

A rendkívül alacsony energiaigény tudatában még pihentetőbb az alvás!






| Split egység | | | MG2X-09-SP | MG2X-12-SP | MG2X-18-SP | MG2X-24-SP |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beltéri egység | | | MSAGAU-09HRFNX | MSAGBU-12HRFNX | MSAGCU-18HRFNX | MSAGDU-24HRFN8 |
| Kültéri egység | | | MOX102-09HFN8 | MOX102-12HFN8 | MOX301-18HFN8 | MOX401-24HFN8 |
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | | | |
| | Hűtés ¹ | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | Fűtés ² | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
| | | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| | Max. áramfelvétel | A | 10 | 10 | 13 | 19 |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
| | Energiaosztály ³ | Hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| | Energiaosztály ³ | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Légszállítás (m ³ /h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 520 / 460 / 330 | 530 / 400 / 350 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
| | Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37 / 32 / 22 | 37 / 32 / 22 | 41 / 37 / 31 | 46 / 37 / 34,5 |
| | Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 54 | 56 | 56 | 62 |
| Kültéri egység | | 62 | 62 | 65 | 67 | |
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 726 x 291 x 210 | 835 x 295 x 208 | 969 x 241 x 320 | 1083 x 244 x 336 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 874 x 554 x 330 | 955 x 673 x 342 |
| | Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 8 / 23,5 | 8,7 / 23,7 | 11,2 / 33,5 | 13,6 / 43,9 |
| | Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 790 x 375 x 270 | 905 x 355 x 290 | 1045 x 315 x 405 | 1155 x 315 x 415 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 835 x 540 x 300 | 835 x 540 x 300 | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 |
| | Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 10,5 / 25,4 | 11,5 / 25,5 | 14,6 / 36,1 | 17,3 / 46,9 |
| | Csőátmérők | Folyadék | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 |
| | | Gőz | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø12,7 | Ø15,9 |
| | Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | | Max. bel. - kül. szintkülönbség | 10 | 10 | 20 | 25 |
| | Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,6 / R32 | 0,65 / R32 | 1,1 / R32 | 1,45 / R32 |
| | Ajánlott helyiség méret | m ² | 12 – 18 | 16 – 23 | 24 – 35 | 32 – 47 |
| | Lábtávolság | mm | 452 | 452 | 511 | 663 |
| | Betáp helye | | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység |
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 |
| | Fűtés üzemmódban | °C | -20 – 24 | -20 – 24 | -20 – 24 | -20 – 24 |



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás