


Xtreme Save Pro SPLIT

Az Ön egészsége érdekében



UV FÉNY FERTŐTLENÍTŐ
funkcióval
az Ön egészsége érdekében!

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

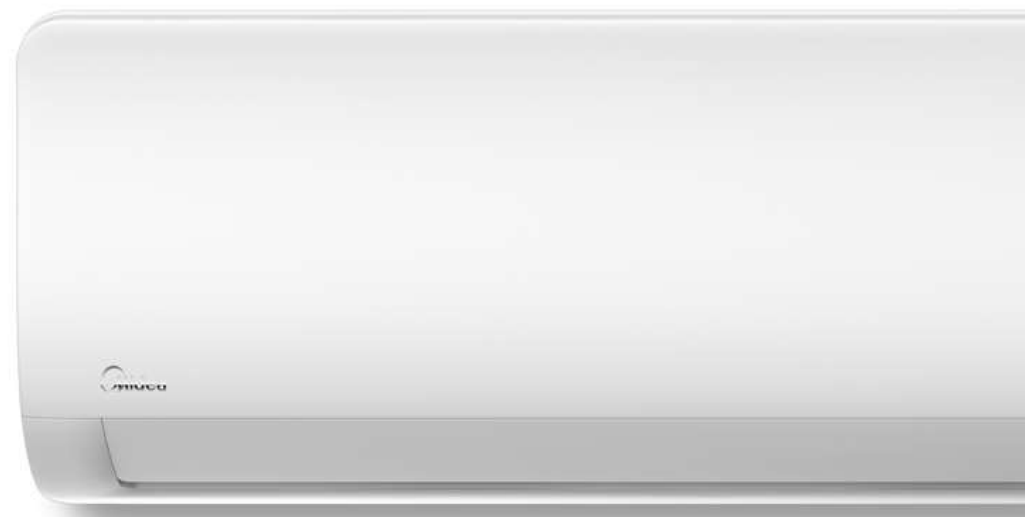

TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
- UV fény fertőtlenítő funkció
- H-Tarifa igényelhető!

Monosplit csomag tartalma



Gyári Wi-Fi vezérlés



Csepptálcáfűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérrelés



Vészhelyzeti üzemmód



Breeze Away funkció



ECO mód



Gear Shift



Follow me



Alvás automata üzemmód



1W készenléti üzemmód



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



Hűtőközeg hiány érzékelés



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



8°C temperáló fűtés



UV fény fertőtlenítő



Külső önportalanító funkció



Mono és multi kompatibilitás



iClean funkció



Nagy sűrűségű Szűrő



Fokozatmentes beltéri ventilátor

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás



Xtreme Save Pro SPLIT

| Split egység | | MGP2X-09-SP | MGP2X-12-SP | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Beltéri egység | | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 | |
| Kültéri egység | | MOX230-09HFN8 | MOX230-12HFN8 | |
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | 220-240V, 50Hz, 1 Ph |
| | Hűtés ¹ | Btu/h | 9000 | 12000 |
| | | kW | 2.6 | 3.5 |
| | Fűtés ² | Btu/h | 10000 | 13000 |
| | kW | 2.9 | 3.8 | |
| Teljesítmény | Max. áramfelvétel | A | 11 | 11 |
| | SEER | W/W | 8.8 | 8.5 |
| | Energiaosztály ³ | I. Jölös | A+++ | A+++ |
| | SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4.6 | 4.6 |
| | Energiaosztály ³ | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A++ | A++ |
| | Légszállítás (m ³ /h) | Beltéri egység | 560 | 630 |
| | Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37 / 31 / 22 / 19 | 39 / 33 / 22 / 21 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 54 | 55 | |
| | Kültéri egység | 58 | 61 | |
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) | 835 x 295 x 208 | 835 x 295 x 208 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély.) | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 |
| | Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 8,7/26,7 | 8,7/26,7 |
| | Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) | 905 x 335 x 290 | 905 x 335 x 290 |
| | Kültéri egység (szél. x mag. x mély.) | 887 x 610 x 337 | 887 x 610 x 337 | |
| | Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 11,5 / 29,1 | 11,5 / 29,1 |
| Működési tartomány | Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | 6,35 |
| | | Gázcső | 9,52 | 9,52 |
| | Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | 25 |
| | | Max. bel. - kül. szintkülönbség | 10 | 10 |
| | –ülöközégtől le. –er. –yiség | kg / típus | 0,62 / R32 | 0,62 / R32 |
| | Ajánlott helyiség méret | m ² | 12-18 | 16-23 |
| | Lábtávolság | mm | 452 | 452 |
| Betápl helye | | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység |
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 - 50 | -15 - 50 |
| | Fűtés üzemmódban | °C | -20 - 25 | -20 - 25 |



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás