




Nordic Save

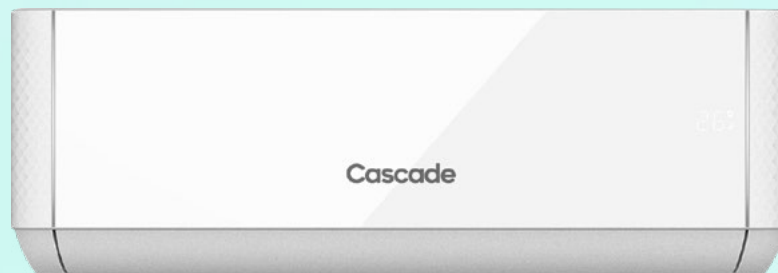

A+++

Lágy fuvallat

A berendezés különleges, S alakú légterelő lamelláján található 1.422 mikro méretű lyukon keresztül erőteljes légmozgás nélkül képes a készülék hűteni vagy fűteni a helyiséget ezzel is kellemes környezetet teremtve.

Bipoláris ion generátor

A beépített bipoláris ion generátor nagy mennyiségű plazmát, atomokat és erős oxidáló anyagot hoz létre, amely károsítja és elpusztítja a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat.



Termékfunkciók

R-32
Eco-friendly & Efficient



BIG (Bipoláris Ion Generátor)



Lágy fuvallat



3D légáram



8 fokozatú ventilátor



Turbo funkció



Intelligens előmelegítés



Beépített gázszivárgás érzékelő



I Feel funkció



Kompresszor fűtés



Párátlanítás funkció



LED kijelző / elrejtése



Smart Air Flow



Gyors hűtés / fűtés



Automata leolvasztás



8°C-os temperálás



Automatikus újraindítás

Nordic Save

PARAMÉTEREK

Cascade

TÍPUS		CWH09NS	CWH12NS	CWH18NS
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/2,6/ 3,7	1,0/3,5/4,6	1,3/5,1/5,9
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/3,0/4,0	1,0/3,8/4,9	1,3/5,8/6,7
Hatékonyági mutató SEER/SCOP	W/W	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Energia osztály, hűtés/fűtés		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	3,3/3,7	4,6/4,4	5,6/5,9
Párátlanítás	liter/h	1	1,2	1,5
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás	m ³ /óra	560	670	1000
Hangnyomás szint	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28
Hangteljesítmény szint	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	790x275x192	820x306x195	1100x333x222
Tömeg	kg	8,5	9,5	13
KÜLTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás	m ³ /óra	2200	2200	3000
Hangnyomás szint	dB(A)	51	53	54
Hangteljesítmény szint	dB(A)	61	63	64
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	795x549x305	795x549x305	920x699x380
Láb - furatközép távolság	mm	434	434	586
Kompresszor		GMCC	GMCC	GMCC
Tömeg	kg	23	25	37
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32/0,45	R32/0,63	R32/1,14
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30



Öndiagnózis



Háttérvilágítás a távirányítón



WiFi vezérlés



Öntisztítás és sterilizálás



ECO üzemmód



Éjszakai üzemmód



Időzítő funkció



Cseptálca fűtés

