


# Gaia SPLIT

A természet inspirálta légkondicionáló

Energiahatékonyság  
A+++ / A++  
(hűtés / fűtés)



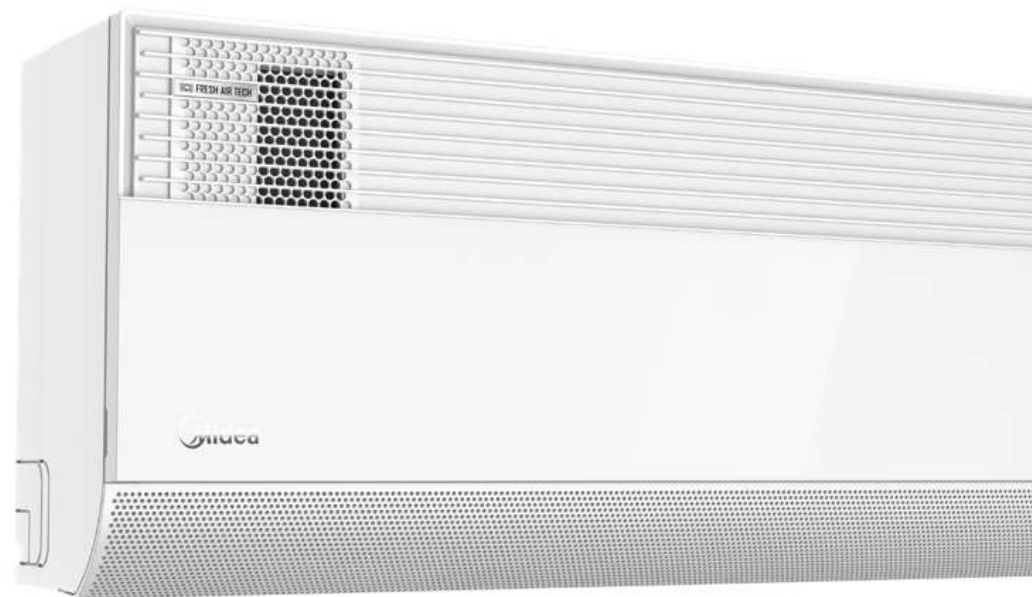























## TERMÉKJELLEMZŐK

- Friss levegőbefűvés HEPA szűrőn keresztül
- UV-C fertőtlenítés
- Automata 4irányú légtérelés
- GearShift teljesítmény szabályozás
- H-Tarifa igényelhető!



## Monosplit csomag tartalma




 Gyári Wi-Fi vezérlés	 Cseppfórtalca-fűtés	 Karterfűtés	 Silent üzemmód	 Nagy sűrűségű szűrő	 Automatikus hibadiagnosztikai funkció	 Hűtőközeg hiány érzékelés	 Turbo fokozat	 Fokozatmentes beltéri ventilátor
 Breeze Away funkció	 Breezeless funkció	 UV fény fertőtlenítő	 Automatikus újraindítás	 Időzítő funkció	 iClean funkció	 Páratartalom szabályzás	 Külső távirányító funkció	 Gear shift
 Friss levegőbefűvés (HEPA szűrő)	 ECO mód	 8°C temperáló fűtés	 Follow Me funkció	 Alvás automata üzemmód	 4 irányú légtérelés			




## Légtelítő Mátrix a kellemetlen légáram megszüntetésére

A légtelítőlapátok mind a 7,928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légtelítő mátrix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.

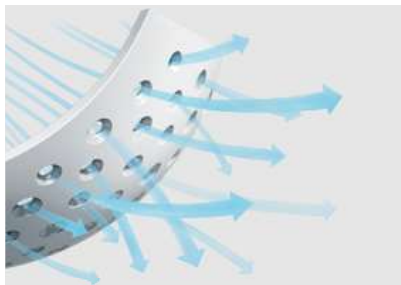

## Friss levegő befűvés élvezd a friss levegőt otthonodban ablaknyitás nélkül

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megszűrve vezet be a készülék a beltérbe.

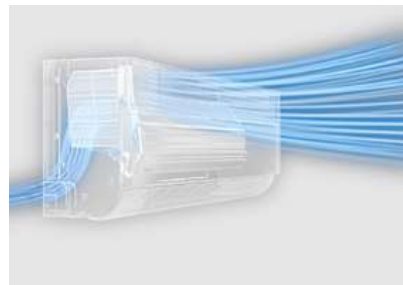

 **FRISS LEVEGŐ-  
BEFŰVÁS\***  
(HEPA szűrő)

 **ECO MÓD**

 **ICLEAN**

 **CSENDES MŰKÖDÉS**

 **BREEZELESS  
technológia**

 **GEARSHIFT  
teljesítményszabályozás**

\*Méréseink alapján a készülékekhez a gyárilag adott 30 mm belső átmérőjű és 1 m hosszú csővel 20 m<sup>3</sup>/h friss levegő biztosítható. A cső töltése, hajlítása vagy légszelep alkalmazása esetén az érték csökkenhet, a cső rövidebbre szabása esetén pedig nőhet.

# Gaia SPLIT

Split egység		MGA-09-SP	MGA-12-SP	
Beltéri egység		GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	
Kültéri egység		GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V: Hz: Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10	10
	SEER	W/W	8,8	8,5
Energiacsoport <sup>3</sup>	Hűtés	A+++	A+++	
SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	
Teljesítmény	Energiacsoport <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás(m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység (mag./köz./al)	620 / 501 / 411	620 / 501 / 411
	Hangnyomásszint(dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al)	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5
	Hangteljesítményszint(dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	54
		Kültéri egység	61	63
	Nettó méretek(mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg(kg)	Beltéri/Kültéri egység	12,5/26,4	12,5/26,4
	Csomagolási méret(mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
Bruttó tömeg(kg)	Beltéri/Kültéri egység	17/28,8	17/28,8	
Méretek és tömeg	Csőnéretek(mm)	Folyadék	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52
	Csőhossz(m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegetlet me-n) iség	kg - típus	0,7 / R32	0,7 / R32
Ajánlott helyiség méret	m <sup>2</sup>	12 - 18	16 - 23	
Lábtávolság	mm	452	452	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 - 24	-25 - 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiacsoport: A+++ - D-ig terjedő besorolás