

Oasis Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)




TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma alkalmassá teszi SZERVERHŰTÉSRE is!
- Ultra magas hűtési hatékonyság
- **HATÉKONY FŰTÉS -30°C-BAN IS!**
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek” köszönhetően.
- H-Tarifa igényelhető!

Monosplit csomag tartalma



Intelligens szem



Csoportvezérlés*



Szerverhűtés



Gyári Wi-Fi vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légterelés



Nagy sűrűségű szűrő



Öntisztítás



Hűtőközeg hiány érzékelés



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



1W készenléti üzemmód



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Páratartalom szabályzás



Kültéri önportalanító funkció



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Gear shift



Intelligens szem funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Follow Me funkció



Ionizátor



*A beépített Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

Azonnali Hűtés / Fűtés


akár **-30°C** külső hőmérsékleten*



*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.

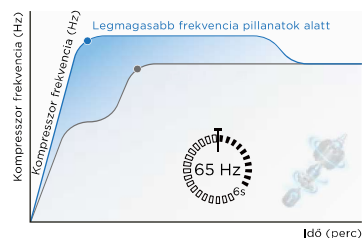

Oasis Plus SPLIT

Split egység		MOP3-09-SP	MOP3-12-SP	
Beltéri egység		MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Külséri egység		MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	–űtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	–űtés ²	Btu/h	14000	14500
Teljesítmény		kW	4,1	4,25
	Max. áramfelvétel	A	13	13
	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	5,3	5,3
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+++	A+++
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al)	575/497/340	575/497/340
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al)	43/34/24	43/34/24
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	59	59
		Külséri egység	60	60
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Külséri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Külséri egység	12,7/32,3	12,7/32,3
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
	Csomagolási méret (mm)	Külséri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
		Beltéri/Külséri egység	17,5/34,8	17,5/34,8
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35
Gázcső		9,52	9,52	
Max. csőhossz		25	25	
Max. bel. - kül. szintkülönbség		10	10	
–űtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,9/R32	0,9/R32	
Ajánlott helyiség méret	m ²	12-18	16-23	
Lábtávolság	mm	511	511	
Betápl helye		külséri egység	külséri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-30 - 30	-30 - 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Külséri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Külséri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás