




Solstice

Mesterséges intelligenciával
optimalizált kényelem

AI ECOMASTER

A Solstice a Midea mesterséges intelligencián alapuló EcoMaster technológiájával van felszerelve, amely egy rendkívül fejlett, milliárdnyi adattal betanított algoritmust használ az energiahatékonyság optimalizálásához.

Az AI EcoMaster technológiának köszönhetően a Midea Solstice kiváló előrejelzési tulajdonsággal rendelkezik, hosszú távon pontos hőmérséklet-szabályozást ér el, és egyensúlyba hozza a komfortot és hatékonyságot – mindezt több mint 30%-os extra energia-megtakarítás mellett.

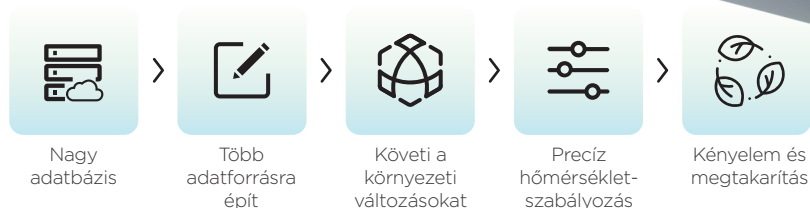


180°-ban állítható légterelés* a szobahőmérséklet kiegyenlítése érdekében



air magic+

A beépített negatív ion generátor akár 99,9%-ban elpusztítja a vírusokat és baktériumokat

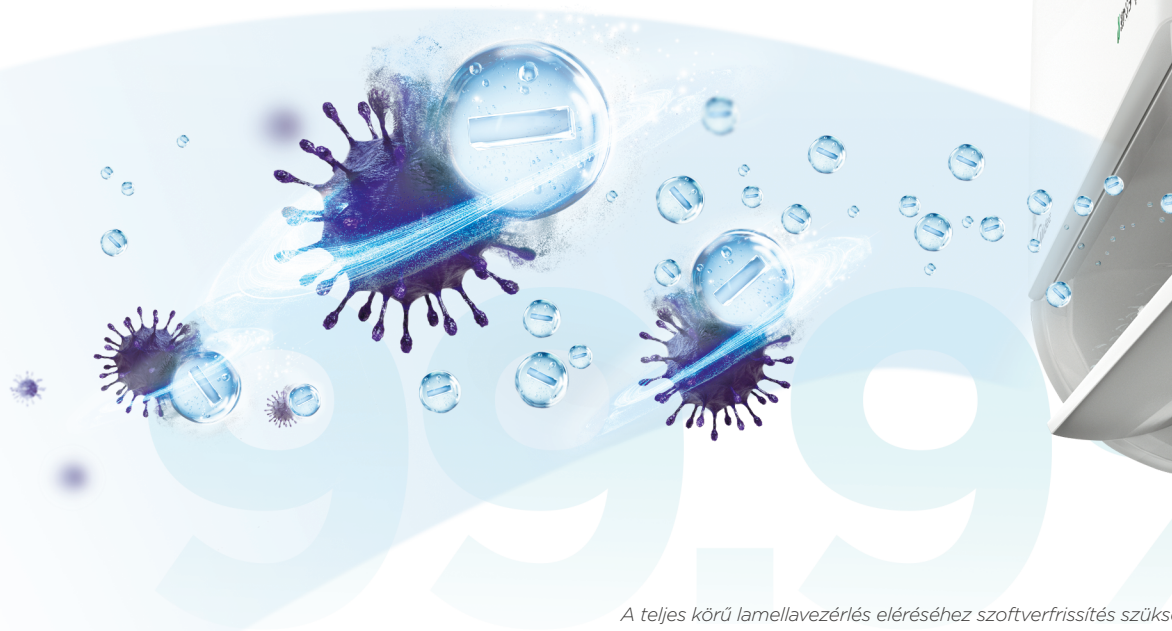


A teljes körű lamellavezérlés eléréséhez szoftverfrissítés szükséges a SmartHome applikáción belül.*

Gyors és egyszerű telepítés

Kihajtható támaszték

Egyetlen csavar meglazítása után lenyitható a beltéri egység alja, és kihúzható a beépített támaszték – a nagyobb munkatér és jobb átláthatóság gyorsabb és kényelmesebb szerelést tesz lehetővé.

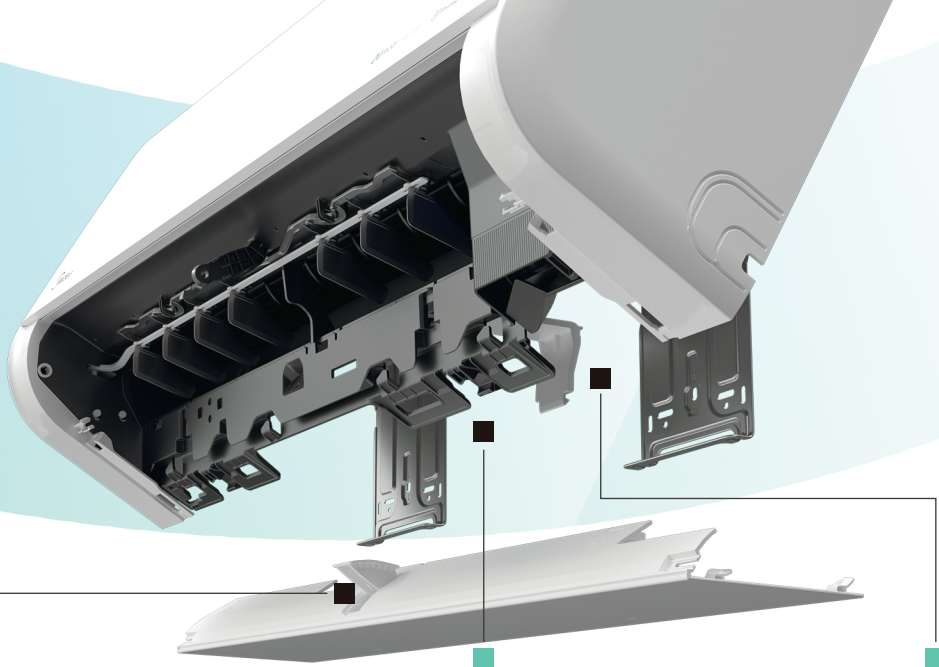

1 csavaros kivétel



Nagyobb munkatér és átláthatóság



Kihajtható támaszték

a biztonságos és stabil rögzítés érdekében

Egyszerű vezérlőpanel csere

A vezérlőpanel cseréje a burkolat eltávolítása nélkül is elvégezhető.



1 Nyisd fel az előlapi burkolatot



2 Távolítsd el a csavart a vezérlődobozról



3 Vedd le a vezérlődoboz fedelét




4 Húzd le a kábelcsatlakozókat



5 Húzd ki a vezérlőpanelt

Egyszerűsített ventilátormotor-javítás

Ventilátormotor cseréje a hőcserélő kiszérése nélkül javítható.



1 Vedd le a burkolatot



2 Távolítsd el a vezérlődobozt



3 Szereld ki a motortartó burkolatot



4 Húzd ki a ventilátormotort

Modern, letisztult dizájn

Fehér és fekete színben is elérhető



Praktikus



Kiegyensúlyozott



Letisztult



Solstice SPLIT



SPLIT EGYSÉG				SOL-09-SP	SOL-12-SP	SOL-18-SP	SOL-24-SP
BELTÉRI EGYSÉG				EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
KÜLTÉRI EGYSÉG				EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240V,50Hz,1Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h		9000	12000	17060	23884
		kW		2,6	3,5	5,0	7,0
	Fűtés ²	Btu/h		10000	13000	18425	24908
		kW		2,9	3,8	5,4	7,3
	Max. áramfelvétel		A	10,0	10,0	13,5	19,0
Teljesítmény	SEER		W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	Energiaosztály ³	Hűtés		A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP		W/W	4,6			
	Energiaosztály ³	Fűtés		A++			
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	39/25/19,0	39/26/20	43/28/21,5	46/32,5/21,5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozat)	dB(A)	56	57	58	60
		Kültéri egység	dB(A)	62	63	65	68
	Nettó méretek	Beltéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
		Kültéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Méretek és tömeg	Nettó tömeg		kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405
		Kültéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0
		Folyadék	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Csőátmérők	Gőz	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
		Max. csőhossz	m	25	25	30	50
	Csőhossz	Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközeget töltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	12-18	16-23	23-33	32-47
Betáp helye	Lábtávolság		mm	452	452	663	663
	Betáp helye			Kültéri egység			
	Hűtés üzemmódban		°C	-15—50			
Működési tartomány	Fűtés üzemmódban		°C	-25—24			



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás